

Performance 70 GTI / GTI+

Porte grand trafic grandes dimensions

Haute performance thermique





Performance 70 GTI+

Porte grand trafic grandes dimensions
Haute performance thermique

La porte la plus performante du marché !
PERFORMANCE 70 GTI+ se caractérise par sa robustesse, ses performances éco-énergétiques et ses très grandes dimensions : jusqu'à 3 mètres de haut.
La solution idéale pour tous les projets collectifs ou tertiaires, en neuf comme en rénovation.



La porte
aux performances
extrêmes

3 x 1,5 m par vantail	40dB RA tr



TESTÉE **2** MILLIONS
DE CYCLES





Solution Anti-pince-doigt

UNE MULTITUDE DE CONFIGURATIONS

- Coupe droite
- Finition parfaite grâce aux bouchons / 1 et 2 vantaux
- Réduction des temps de fabrication
- Seuil spécial crapaudine et pivot de sol encastré

1 APD Simple Action Paumelles 1 vantail - 2 vantaux



2 APD Simple Action Pivot tube 1 vantail - 2 vantaux




3 APD Simple Action Pivot joint 1 vantail - 2 vantaux



4 APD Va et vient Pivot tube 1 vantail - 2 vantaux




5 APD Va et vient Pivot joint 1 vantail - 2 vantaux



Niveau 1 :
uniquement côté paumelles
Niveau 2 :
côté paumelles
et fermeture

Application :
▪ Ouverture simple
interne / extérieure
▪ Seuil plat
▪ Pivot de sol
▪ Va et vient

Solution pivot et pivot décalé

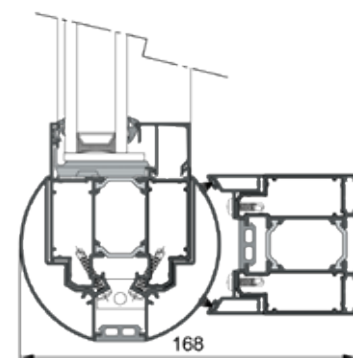

Porte grandes dimensions : jusqu'à 3 mètres

- Excellente performance thermique
- 4 niveaux d'isolation : Basic / I / SI / SHI
- Paumelles :
> en applique
> à clamer bridées sur l'ouvrant et réglables dans les 3 sens
- Ouvrant périphérique avec plinthe rapporté ou profilé de plinthe en longueur de 1,5ml
- Seuil PMR disponible
- Existe version avec hauteur de dormant réduite

Excellente performance acoustique : 40 dB

Sécurité

- Serrure multipoints
- Serrure **a2p** ★
- **Anti-effraction CR3**
résistance 5 mn avec outil manuel y compris pied de biche
- Vitrage sécurité (option)
- Digicode et système de ventouse électromagnétique (option)



S-LINE

Quincaillerie de porte

Esthétique et ergonomique,
l'offre Quincaillerie Porte Sapa Building System répond à toutes les problématiques de fermeture et de sécurité des bâtiments tertiaires, ERP, logements collectifs et individuels.



Ferme-porte



Force de fermeture 1-4
Force de fermeture 2-5 ou 5-6

Force de fermeture 2/3/5
Force de fermeture 1-5

FERME-PORTE ENCASTRÉ



Force de fermeture 1-4 ou 2-5


VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE À ENCASTRER 300 KG



CONFORT ET SÉCURITÉ

- Les ferme-portes doivent fonctionner aussi bien dans les situations les plus ordinaires que dans les situations d'urgence.
- Les solutions proposées vont des ferme-portes à bras articulé ou à glissière, minimalistes, **esthétiques et performants, jusqu'aux solutions pratiquement invisibles** : ferme-portes intégrées ou bandeaux coordinateurs de fermeture.

Poignées de tirage inox

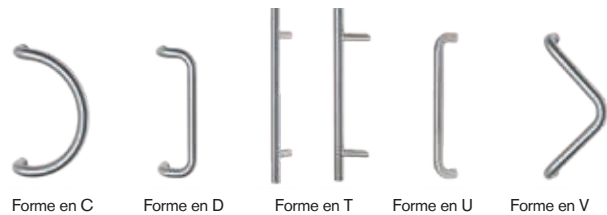

Poignées de porte S-LINE



Cylindre



Gache électrique



Anti-panique




TESTÉE 2 MILLIONS DE CYCLES

Soit dix fois de plus que ce qu'exigent les normes CE ! Nos barres de poussée ont été vérifiées et certifiées conformément à la norme EN 115-1997/A100.


- Ergonomique, flexible jusqu'à trois points de fermeture, réversible gauche/droite et facile à monter.
- 3 couleurs possibles : vert, gris et acier inoxydable satiné.
- Seuil spécifique.
- Toutes les configurations possibles.

Configurations


Mode d'ouverture

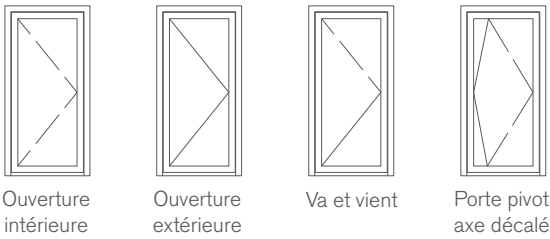


2 vantaux

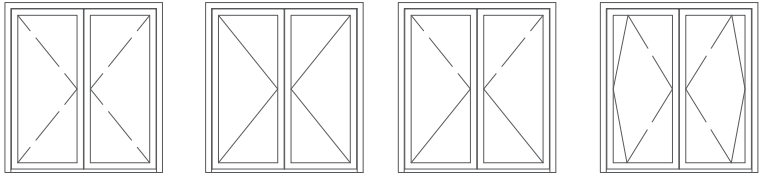


Avec ou sans seuil




Anti-pince-doigt



Anti-pince doigts niveau 1



Anti-pince doigts niveau 2

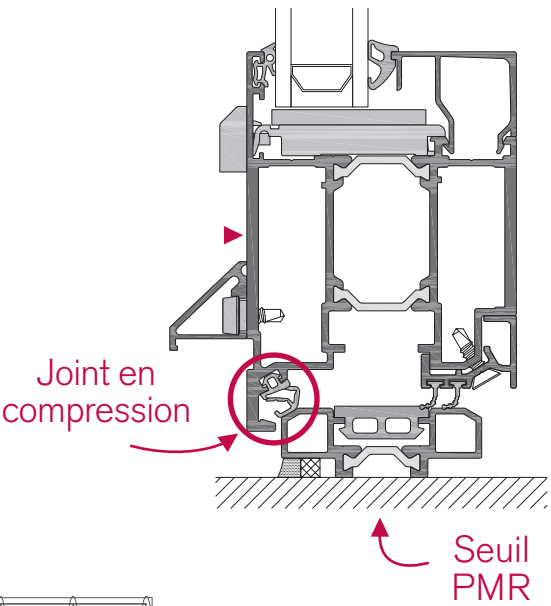

POUR TOUS VOS PROJETS, CHOISISSEZ LA HAUTE PERFORMANCE

	Ud 1.6	⇨ Limiter les déperditions thermiques
	Sw 0,41	⇨ Optimiser l'apport de chaleur solaire
	TLw 44%	⇨ Augmenter la transmission lumineuse
	A*3 E*5B V*C3	⇨ Renforcer la perméabilité à l'air

GTI+		L 1500 H 3000
GTI		L 1200 H 2250
		jusqu'à 51 mm
		Ra,tr 40 dB

Coefficients calculés selon dimensions conventionnelles CSTB
Porte lourde 1 VTL L1060 x H2180mm - NF EN ISO 10077 - 1/2. DV 4/16/4
Ug : 1,0 ; Sg : 0,6 ; Tlg : 71%
Uw : Coefficient de déperdition thermique de la fenêtre. S'exprime en Watt/m2.
Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1.
TLw : Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %.




Performance 70 GTI

Porte Grand Trafic
Haute performance
thermique

La porte Grand Trafic PERFORMANCE 70 GTI se caractérise par sa robustesse et ses performances éco-énergétiques qui en font une solution idéale pour tous les projets résidentiels ou tertiaires, en neuf comme en rénovation.

TESTÉE **1 MILLION DE CYCLES**

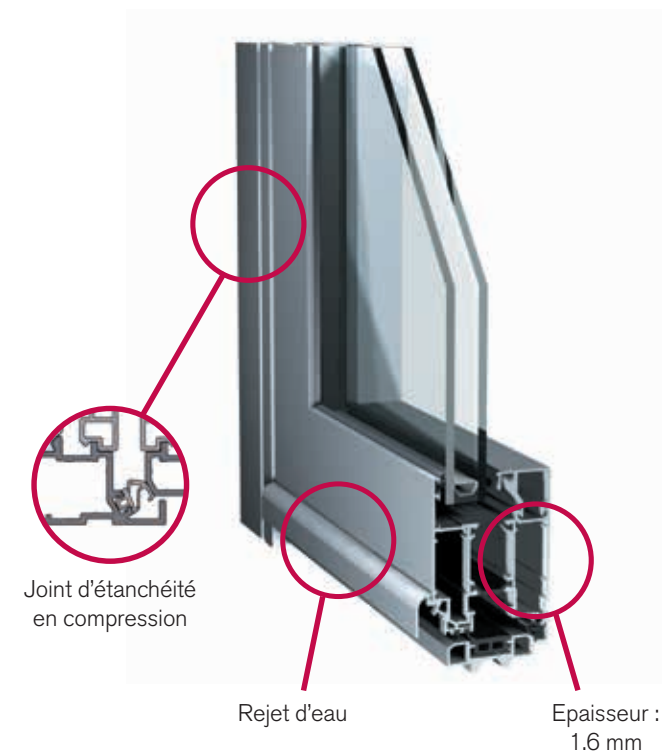

La porte résidentielle GTI est une solution idéale pour équiper les entrées de villas, en rénovation ou dès la construction. Elle offre des performances éco-énergétiques en phase avec la réglementation environnementale RE 2020, des lignes contemporaines mais surtout un haut niveau de sécurité. Ses dimensions au-delà du standard, allant jusqu'à 1,20 m de largeur et 2,25 m de hauteur, permettent un espace de passage fonctionnel.

Caractéristiques

PORTE GRANDES DIMENSIONS : JUSQU'À 2250 MM

- 4 niveaux d'isolation : Basic / I / SI / SHI
- Paumelle à clamer ou en applique
- Ouverture intérieure / extérieure
- Configuration : 1 et 2 vantaux
- Possibilité d'application anti-pince-doigt
- Seuil PMR à rupture (isolé)
- Intégration dans la gamme Performance 70
- Porte pivot
- Dormant réduit et tapée décalée

Porte repliable suspendue GTI

- Ouverture maximale : L 6000 x H 2500
- Jusqu'à L = 1000 mm par vantail
- Version 3 à 6 vantaux
- Glissement gauche ou droite
- Ouverture intérieure ou extérieure
- Possibilité de porte de service



PORTE HABITATION P70 FP Solobloc


Sapa s'associe à ISOSTA, leader sur le marché du panneau de porte, pour offrir toute une collection de portes d'habitation, au design classique ou moderne, tout en offrant des performances thermiques et de sécurité au-delà des attentes réglementaires.

- Dormant Performance 70 FP avec gâche et paumelles
- Ouvrant monobloc SOLOBLOC, solide, robuste et esthétique
 - > Plus de 200 modèles de panneaux de portes
 - > Design 3D novateur avec possibilité de personnalisation : coloris, usinage, rainurage, insert, vitrage, barres décoratives, jonc de couleur, parement intérieur en volume
 - > Ouvrant breveté contre l'effet bilame
 - > Large choix de quincaillerie : rosace, poignée et serrure



ISOSTA
GROUPE

Avec notre partenaire ISOSTA, vous pouvez réellement sublimer les portes d'entrée résidentielles grâce à un large choix de panneaux à associer aux profilés aluminium Sapa.

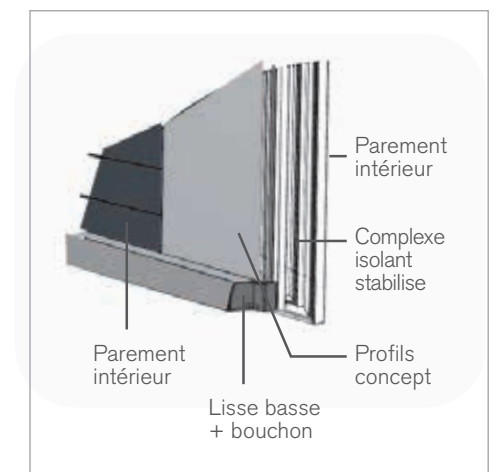

Offre couleur & labels qualité

Les gammes produits Sapa font l'objet d'homologation et d'avis technique par le CSTB qui garantit la bonne conception de la menuiserie.

Toutes les menuiseries aluminium Sapa portent le label QUALANOD, QUALIMARINE et QUALICOAT, garanties les plus élevées d'inaltérabilité des couleurs.

L'aluminium est en effet un matériau robuste et durable, recyclé et recyclable.



L'OFFRE COULEUR
DE VOS MENUISERIES ALU
QUALICOAT CLASSE 2

**DURABILITÉ
25 ANS**



**DÉCOUVREZ LA LISTE
DES TEINTES EN LIGNE**

Vos menuiseries prêtes à la pose



RESEAU DE PRÉFABRICATEURS

RESEAU DE FABRICANTS DE MENUISERIES
ALUMINIUM SAPA PRÊTES À POSER

Solutions Pro Sapa est un **réseau national de fabricants de menuiseries aluminium sur-mesure prêtes à la pose**, dédiées aux professionnels du bâtiment.

Pourquoi faire appel à un partenaire fabricant SAPA SOLUTIONS PRO ?

- QUALITÉ
- DÉLAIS COURTS
- PROXIMITÉ
- SUR-MESURE
- SOLUTIONS TECHNIQUES ET SPÉCIFIQUES : sécurité, désenfumage, couissant angle, véranda ...



Tout savoir sur le réseau
Sapa Solutions Pro

www.sapa-solutions-pro.fr

S'engager avec Sapa pour un aluminium durable

NOTRE PRIORITÉ


Développer les solutions de demain pour des bâtiments durables, avec un esprit véritablement responsable.

NOTRE ATOUT

L'aluminium : un matériau recyclable à l'infini sans que sa qualité et ses propriétés ne soient altérées.

NOTRE FORCE

Appartenir au groupe Hydro : en associant les énergies renouvelables aux technologies les plus récentes, Hydro est capable de produire un aluminium plus propre que jamais.

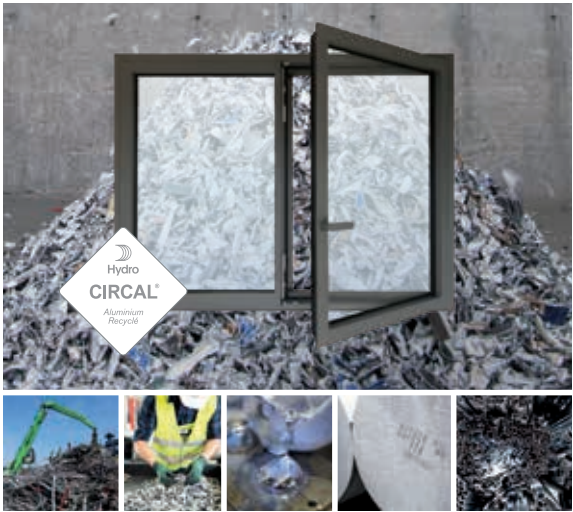

ALUMINIUM RECYCLÉ 1.9* Hydro CIRCAL 75R

L'aluminium Hydro CIRCAL présente la plus faible empreinte carbone au monde : environ **1,9 kg de CO₂ par kg d'aluminium*** ; une valeur 6 fois inférieure à la moyenne mondiale constatée dans le secteur de l'extraction primaire.

Cette fabrication certifiée est tout simplement une révolution dans le bâtiment.

Pour prouver une fois de plus que le développement durable est au centre de nos priorités, nous avons intégré notre aluminium Hydro CIRCAL l'un des alliages d'aluminium les plus écologiques du secteur à nos solutions :

- Fenêtres Performance 70 FP et OC+
- Porte Performance 70 GTI / GTI+
- Couissant Performance 70 CL
- Couissant à levage Confort Smartline

Demandez la liste
de références
à votre commercial

PORTE | FENÊTRE | COULISSANT
SAPA PERFORMANCE 70
MENUISERIES ALUMINIUM
PERFORMANTES & DURABLES



ALUMINIUM Hydro BAS CARBONE 4.0

L'aluminium Hydro BAS CARBONE est produit en utilisant des sources d'énergie renouvelables. Grâce à la technologie et à l'utilisation des énergies hydroélectrique, éolienne et solaire, nous sommes en mesure de produire de l'aluminium plus propre que jamais.

Hydro a ainsi réduit l'empreinte carbone par kg d'aluminium à seulement 4 kg (moins d'un quart de la moyenne mondiale).

Le résultat : des solutions aluminium Sapa France plus durables pour des bâtiments avec une faible empreinte carbone.

- Portail Mouvance
- Garde-corps Confiance
- Pergola Sunline by Sapa
- Brise-soleil Variance





By  Hydro

Sapa : La référence des solutions aluminium dédiées à la préfabrication.

Marque du groupe Hydro, Sapa propose des menuiseries performantes en aluminium recyclé et bas carbone.

Notre engagement : améliorer la productivité en atelier grâce à des gammes optimisées, permettant de répondre aux enjeux de la construction en neuf ou en rénovation,
pour le tertiaire ou le résidentiel.

**Fenêtre, Porte, Coulissant, Façade, Brise-soleil, Portail et volets,
Garde-corps, Véranda, Toiture bioclimatique**

Sapa France
320, Impasse des Marsouins - CS 50001
83488 PUGET-SUR-ARGENS, France
T 04 98 12 59 00

www.sapa-france.fr | Suivez-nous sur   